


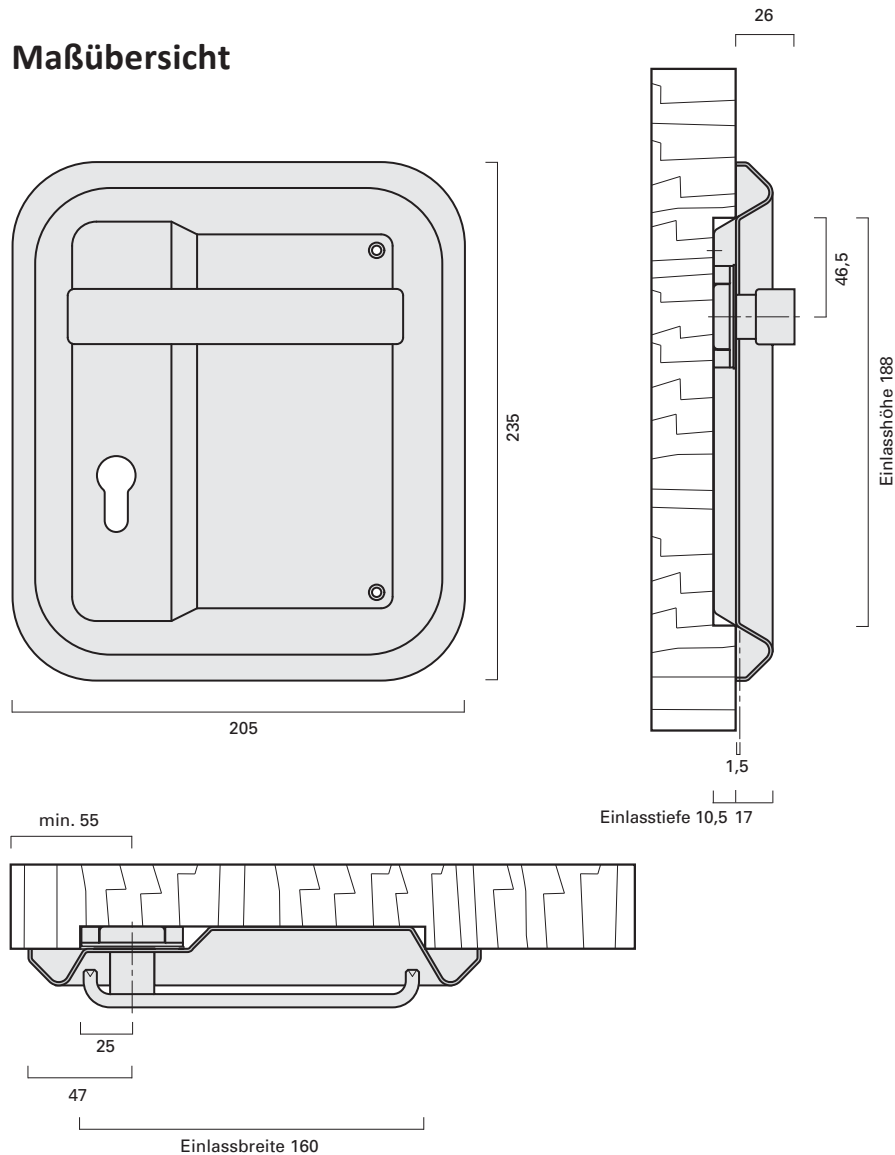

VIELER® Edelstahl-Türmuschel 544

Unsere Türmuscheln werden platzsparend flach auf Türen aufgebracht. Damit lösen sie nicht nur Platzprobleme, beispielsweise bei in der Wand laufenden Schiebetüren, sondern tragen auch zu einer Verringerung von Verletzungsrisiken bei, etwa bei Lager- und Geräteraumtüren in Sporthallen, Kindergärten oder Schulen. Mit einer Mindesttürdicke von 38 mm bei einseitiger Verwendung und 40 mm bei beidseitiger Verwendung, ist der Einsatz auch insbesondere an dünnen Türen möglich.

Maßübersicht

VIELER® Edelstahl-Türmuschel 544

Festdrehbare Beschlagtechnik. Türdrückerführung über ein Rillenkugellager, kraft- und formschlüssig miteinander vernietet. Präzisionsvierkantstift gehärtet, verzinkt, im Drückerhals passgenau geführt, keine Vierkantstift-Verschraubung erforderlich. Bei einseitiger Verwendung kombinierbar mit Halbgarnituren auf allen Rosetten und Schildergrößen. Werkstoff Edelstahl, Oberfläche formführend, strichmatt gebürstet.

Vieler International GmbH + Co. KG

Stenglingser Weg 65

58642 Iserlohn

+49 (0) 23 74 / 52-0

www.vieler-vah.com

architektur@vieler.net