Vieler Edelstahl-Türbänder VX
Vieler stainless steel hinges VX

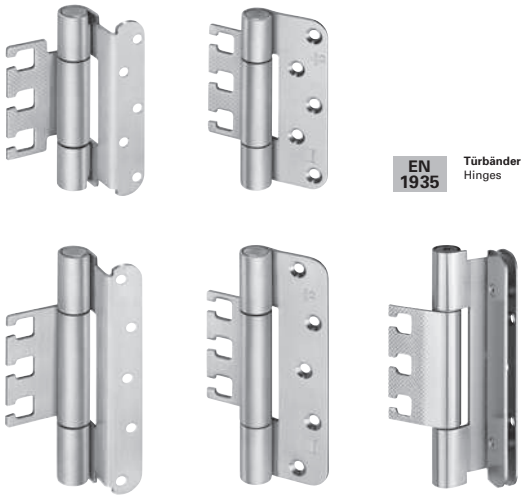

EN 1935 **Türbänder**
Hinges

Für stumpfe (VX 120/160 S) und gefälzte (VX 120/160 F/FD) Türen, optional mit Stiftsicherung und Tragbolzen. Je ein mittiger Tragbolzen Ø 12 mm, 60 mm lang, pro Band. Senkbohrungen Ø 6 / Ø 10,5 mm x 90° für Senkholzschrauben Ø 5 x 50 mm.

For standard (VX 120/160 S) and rebated (VX 120/160 F/FD) doors, with or without protection screw and carrying bolts. One carrying bolt each hinge, centrically, Ø 12 mm, length 60 mm, drillings Ø 6 / Ø 10,5 mm x 90° for wood screws Ø 5 x 50 mm.

	Türband VX 120 S **Zulässiges Türgewicht 160 kg, Referenz für 2 Türbänder** Hinge VX 120 S Max door weight 160 kg (2 hinges each door)	**Türband VX 160 S** **Zulässiges Türgewicht 260 kg, Referenz für 2 Türbänder** Hinge VX 160 S Max door weight 260 kg (2 hinges each door)
		
stumpf standard	ER.TB120.333.S	ER.TB160.332.S
stumpf mit Stiftsicherung standard with protection screw	ER.TB120.333.SSI	ER.TB160.332.SSI
stumpf mit Tragbolzen standard with carrying bolts	ER.TB120.373.ST	ER.TB160.372.ST
stumpf mit Stiftsicherung und Tragbolzen standard with protection screw and carrying bolts	ER.TB120.373.SSIT	ER.TB160.372.SSIT

VIELER International

VX 120 F

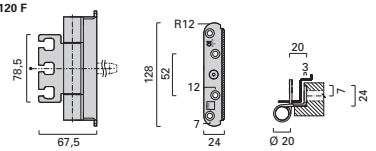

VX 160 F

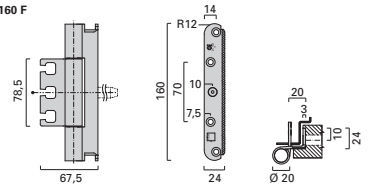

VX 160 FD

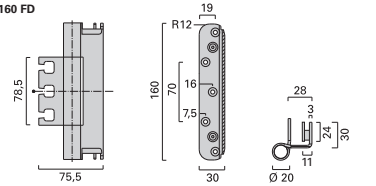

● = Bandbezugslinie
= Centre line for installation

VX 120 S



VX 160 S



	Türband VX 120 F **Zulässiges Türgewicht 160 kg, Referenz für 2 Türbänder** Hinge VX 120 F Max door weight 160 kg (2 hinges each door)	**Türband VX 160 F** **Zulässiges Türgewicht 260 kg, Referenz für 2 Türbänder** Hinge VX 160 F Max door weight 260 kg (2 hinges each door)	**Türband VX 160 FD** **Zulässiges Türgewicht 260 kg, Referenz für 2 Türbänder** Hinge VX 160 FD Max door weight 260 kg (2 hinges each door)
			
gefälzt rebated	ER.TB120.338.F	ER.TB160.337.F	ER.TB160.337.FD
gefälzt mit Stiftsicherung rebated with protection screw	ER.TB120.338.FSI	ER.TB160.337.FSI	
gefälzt mit Tragbolzen rebated with carrying bolts	ER.TB120.378.FT	ER.TB160.377.FT	
gefälzt mit Stiftsicherung und Tragbolzen rebated with protection screw and carrying bolts	ER.TB120.378.FSIT	ER.TB160.377.FSIT	